




800 SA



قطع يدوي وشبه أوتوماتيكي

- متينة، مريحة في الاستخدام، صغيرة الحجم
- فولاذ مقاوم للصدأ للأجزاء التي تلامس الغذاء
- تبديل سهل من القطع اليدوي إلى شبه الأتوماتيكي
- ضبط عدد الشرائح إلكترونياً
- سرعة الطاولة وقصر حركة الدورة قابلان للضبط بشكل متغير
- إيقاف في حالات الطوارئ

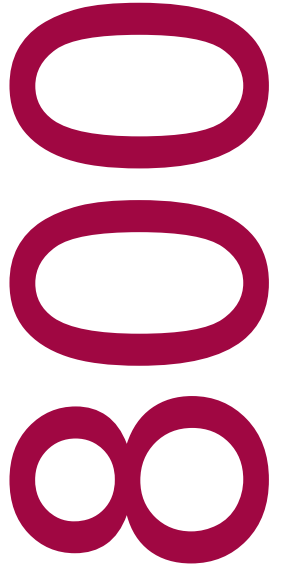

Deko 800 SA

المواصفات

استخدام المواد

- فولاد مقاوم للصدأ ٣٠٤/٣٠٣ لجميع الأجزاء التي تتلامس مع الغذاء
- ألومنيوم أنودي

الأبعاد

- بصمات القدم:
الأبعاد الخارجية:
- (طول X عرض) ٥٥٠ مم X ٤٠٠ مم.
(طول X عرض X ارتفاع) ٧٤٠ X ٦٠٠ X ٦٥٠ ملم.



- مقاس طاولة اللحم الحجم:
قابلة للإمالة وقابلة للنزاع
- (طول X عرض) ٢٦٠ مم X ٢٧٠ مم.

- طاقة التقطيع:
- ٢٤٠ ملم. للمنتجات المستديرة
٢١٠ X ٢١٠ ملم. للمنتجات المربعة
٢٤٠ X ٢١٠ ملم. للمنتجات المستطيلة

- السكين:
- Ø ٣١٨ مم.
سرعة السكين: ٢٨٠ دورة في الدقيقة
سكين دائري معالج بالكروم الصلب الخاص.
متوفرة أيضاً بالفولاذ المقاوم للصدأ، وبطراز التفلون وبالطراز المسنن

- ضبط السمك:
- ٣٢-٠ مم. قابل للتعديل بدون تدرج:

- المحرك:
- ١,٨٠ كيلوواط - سرعة دوران واحدة - دفع بالسير
١٤٠٠ دورة في الدقيقة
IP 23

إمكانات إضافية

- تفلون:
- تم تجهيز جميع الأجزاء التي تتلامس مع الغذاء بطبقة تفلون عالية الجودة لكي يمكن قطع الجبن بسهولة

- المواصفات المنطبقة عليها:
- توجيهات السلطات الغذائية والاستهلاكية 89/392/EEC CE
متطلبات النظافة والسلامة 1974 - 1998 EN
المبادئ التوجيهية للجهد المنخفض 73/23/EEC

استهلاك الطاقة

- الجهد:
- ٢٣٠ فولت - ٥٠ هرتز طور واحد ٢,٥ أمبير
٤٠٠ فولت - ٥٠ هرتز ٣ أطوار ٠,٦ أمبير
١١٥ فولت - ٦٠ هرتز طور واحد ٤,٥ أمبير

- مستوى الضوضاء:
- > ٦٥ ديسيبل (A)

- جهاز الشحذ:
- قابل للنزاع ومندمج في ماكينة القطع.

- الوزن:
- ٨٠ كلغ.

- التفاصيل الخاصة:
- نازع السكين وموجه الطعام يتم تسليمهما بشكل اعتيادي مع الماكينة
 - محور مطول للوحة الدفع
 - وضع ركود لوحة الدفع موفر للفراغ

- الضمان:
- ١٢ شهر من تاريخ التسليم.
لا ينطبق على الأجزاء القابلة للتآكل.

